

新登場


業務用電解水生成器

AQUA CHEF

アクア シェフ

研ぎ澄まされた還元水で、至福の演出を…

還元水 12リットル/毎分・酸化水 3リットル/毎分の豊富な水量

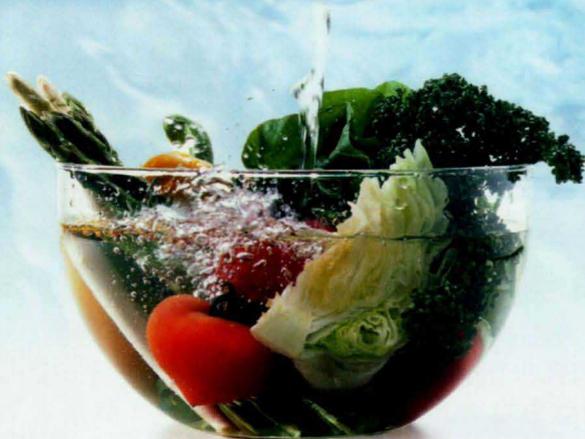

業務用電解水生成器
AL-431

おいしい水は、信頼の証。

アクアシェフは、水の機能性を高めるために開発された
業務用電解水生成器です。

1. 使いやすい親切設計

使用時は、手元に取り付けたパネルで操作します。マイコン制御でワンタッチ操作、見やすいランプ表示で使用状況をお知らせします。



2. 長時間連続使用が可能

生成水の長時間連続使用が可能なので、営業時間中に途切れる事なく、還元水と酸化水をご利用いただけます。
(但し、水質によりスケール付着があるため変動します。)

3. 豊富な処理水量

1分間に15リットルの電解処理(還元水12リットル/毎分、酸化水3リットル/毎分)が可能で、大量の水が必要とされる職場においても、充分に対応できます。



4. 効率よく経済的

新規開発した電解槽を用いているため、従来品よりも高性能で効率的な生成が行えます。

5. 性能を持続する自動洗浄

電解槽の性能を長時間持続するため、処理水を積算して自動的に洗浄いたします。



6. 大型2連カートリッジで浄化能力向上

カートリッジ寿命は、100,000リットルの高寿命。
(残留塩素原水2ppmに対して0.4ppmに達するまでの水量)
残留塩素はもちろんのこと、鉛やカビ臭・農薬までカットする高性能フィルターを採用にすることより、従来品よりも安心しておいしい水ができます。

交換用フィルター 左側 Aタイプ
右側 Bタイプ



Aタイプ

Bタイプ

扱いやすい親切設計。


ユーザー志向の信頼性向上。従来品から全てにおいて改良することにより、より使い易さを追求しました。

操作パネル

還元水/酸化水や通水量・電解レンジ・電解インジケータなど、使用状況をすべてパネルで表示します。また、ワンタッチで選択でき、場所も取らず、操作しやすい位置に設置できます。

電解インジケータ

現在、通水している電解水の強さを表示しています。通水量の変化に応じて電解の強さが変化するため、常にその状態を表示しています。

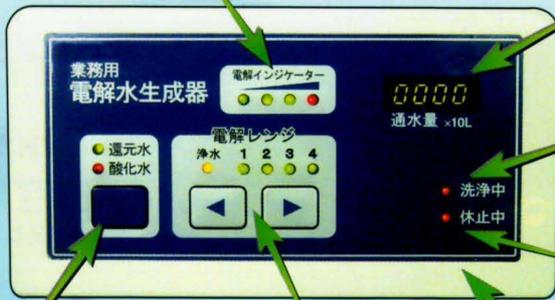

通水量表示

通水量の積算を10L単位で表示します。

洗浄表示ランプ

電解槽の自動洗浄時に点灯します。

休止ランプ (安全装置作動ランプ)

本体異常にて点滅し、通水量表示で異常内容を表示します。

還元水/酸化水

還元水・酸化水の使用に合わせて表示します。

電解レンジ

4段階+浄水切換えで、設定された電解レンジを表示します。


専用水栓(Ⅱ型元止方式)

大流量に合わせて新規開発しました。元止水栓だから、本体に水圧はかかりません。



飲料水には欠かせない場所で威力を発揮します。

- 一般飲食店(ラーメン屋・食堂)
- うどん・そば屋
- 喫茶店 ● レストラン
- 割烹 ● ホテル
- 旅館など

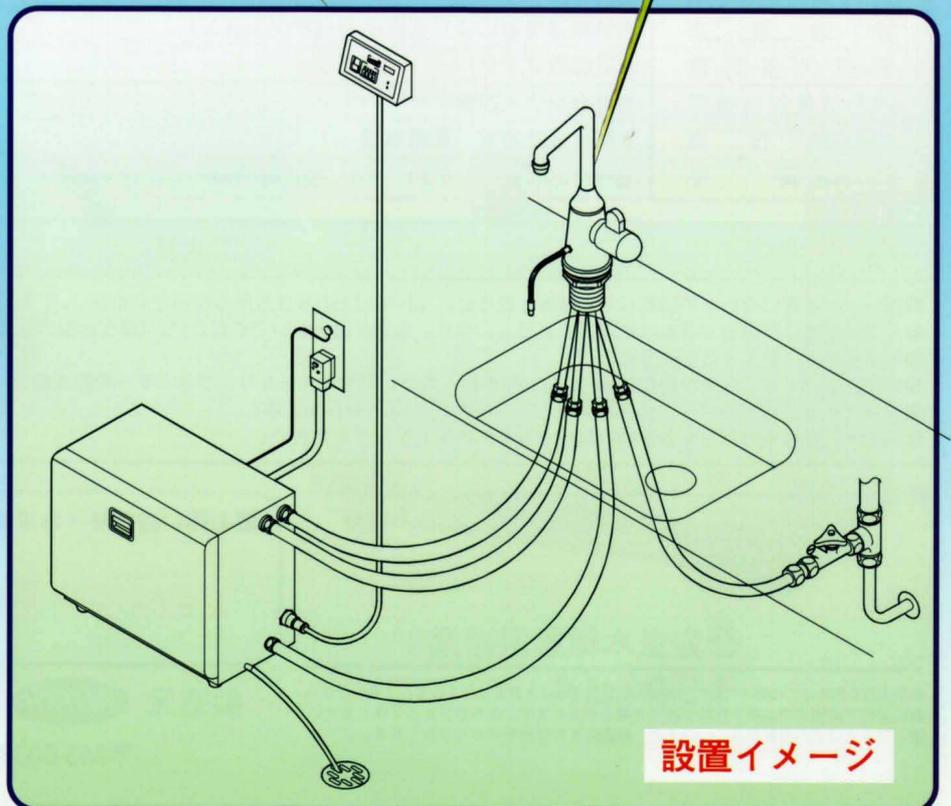




設置イメージ

優れたろ過・生成能力

優れた電解水を作るには、原水にもこだわったパワフルカートリッジが必要です。アクアシェフは2連式の大型カートリッジを採用しているため、安心しておいしい水を供給することができます。

仕様

名称	業務用電解水生成器	
品名	アクアシェフ AL-431	
電源電圧	AC100V	
定格電流	最大8A	
本体寸法	幅450×高さ405×奥行265 (mm)	
	重量 約23kg	
構成	据え置き・リモコン壁掛け・浄水器内臓	
操作方法	5段階切換 (浄水・1・2・3・4)、還元水/酸化水	
最高使用水温	約30℃	
使用水道圧範囲	0.07~0.75Mpa (0.7~7.5kgf/cm)	
電解方式	連続式電解方式 (流量センサー内臓)	
電解	処理水量	Max 15L/min (原水) 還元水12L/min 酸化水3L/min
	電解能力切換	5段階設定 (浄水・1・2・3・4)
	電解槽	プレート式リバーシブル電極
	電解洗浄	オートクリーニング方式 (マイコン制御による自動洗浄方式) (使用通水量に応じて洗浄する)
浄水器	処理能力	標準使用状態を1日270Lとして約1年間 (原水残留塩素濃度2ppmに対して0.4ppmに達するまでの水量)
	カートリッジ表示	通水量表示より、100,000リットルで点滅、カートリッジを交換。 JIS S 3201に基づく評価試験により 残留塩素 (総ろ過水量100,000L、除去率80%) 溶解性鉛 (総ろ過水量100,000L、除去率80%) 2-MIB (カビ臭) (総ろ過水量 36,500L、除去率80%) CAT (農薬) (総ろ過水量 40,000L、除去率80%)
	ろ過材料	銀添活性炭、繊維活性炭、鉛除去剤他
	交換方式	専用レンチ
水質表示	電解インジケータ 電流と流量による強度表示	
薬液洗浄	本体薬液洗浄口より循環洗浄 (オプション)	
電源保護装置	漏電保護プラグ	
過昇温度保護装置	温度センサー内臓	
給水仕様	Ⅱ型 元止方式 専用水栓	
付属品	操作パネル、ストレーナ付バルブ、チズ、逆止弁、フレキホース、排水ホース他	

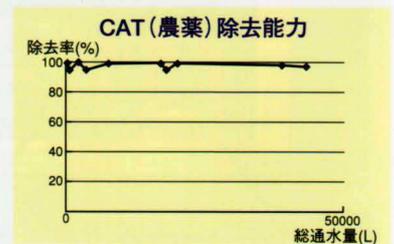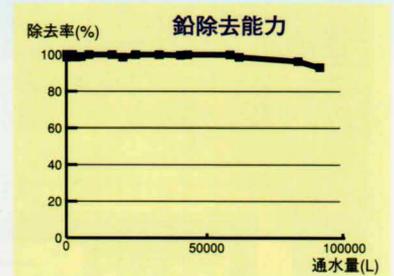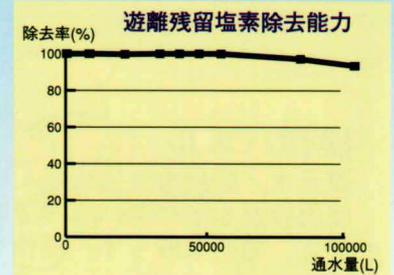

アクアシェフ
AL-431

取付け工事は別途ご相談ください。

⚠️ ご注意

- 還元水は体質に合わせて調整してお飲みください。(pH10以上の水は飲用しないでください。)本器は医療用具・日本水道協会の承認対象外の商品です。
- 水道法基準に不適合な原水は処理できません。また、お湯を通さないでください。(混合水栓の給湯側には接続しないで下さい。)
- 硬水を軟水に変えることはできません。
- 地域によっては、水質が異なり十分なpH値が得られない場合があったり、フィルターの除去能力に多少差があります。
- アースは必ず専用のアース端子に接続してください。(第3種設地工事)
- 生成水は金魚や熱帯魚等の生物の飼育水として使用しないでください。

発売元



株式会社ワイズカンパニー

〒241-0021 横浜市旭区鶴ヶ峰本町2-1-3-6F

TEL 045-953-1724 FAX 045-953-1725

<http://www.water-life.jp/>

■お問い合わせ・お求めは……

- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの掲載商品については、販売店または当社におたずねください。